



AUFSTANDSFLÄCHE IM VERGLEICH

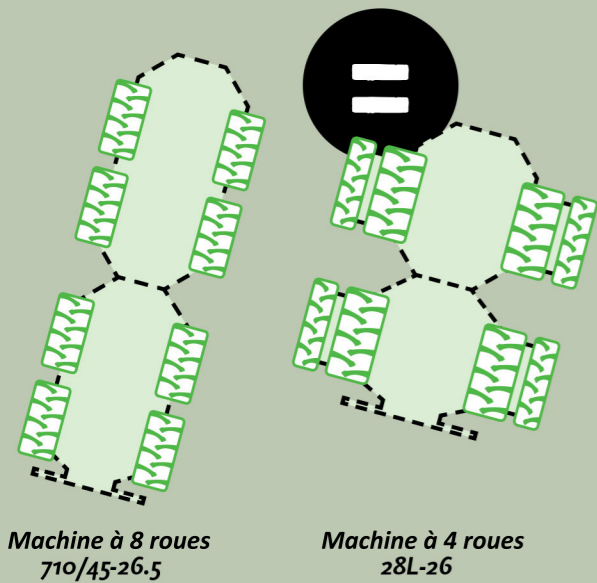

- Mêmes empreintes avec le Twin Tyre 480mm
- Pression au sol réduite grâce à un débusqueur 4 roues plus légère
- Plus de largeur 550mm par côté

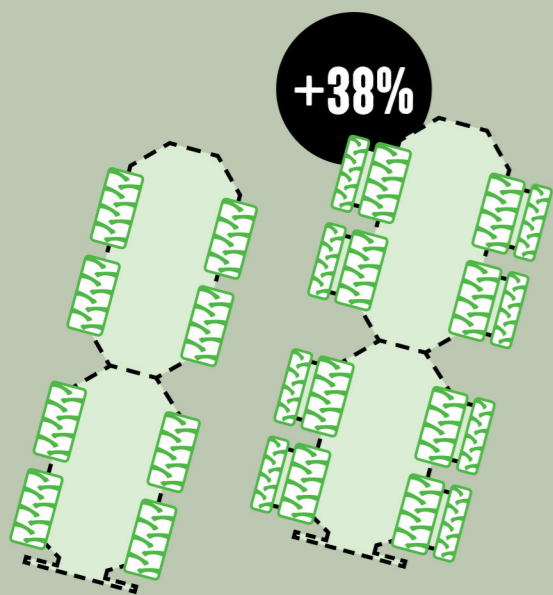

- 38% plus d'empreinte avec le Twin Tyre 440mm
- Plus de largeur 550mm par côté

OFFICIAL DEALER BENELUX FRANCE



59, Duarrefstrooss
L-9964 Huldange
www.clohse-group.com

Tel. +352 27 80 11 740
info@clohse-group.com

Christian Fensel GbR – B.S.R. Bavaria Spezial Rad GmbH
Industriestraße 6
D-90765 Fürth-Bislohe

Servicetelefon: +49 (0) 911 936267 0
Fax: +49 (0) 911 306155
Mail: info@bsr-gmbh.com
www.bsr-gmbh.com



TWIN TYRE SYSTEM



CHRISTIAN FENSEL GBR – B.S.R. GMBH

**IHR KOMPETENTER SERVICEPARTNER
FÜR FORSTWIRTSCHAFT, LANDWIRTSCHAFT UND KOMMUNALEINSATZ,
GRÜNFLÄCHEN- UND SPORTSTÄTTENPFLEGE UND LANDSCHAFTSBAU**

TWIN TYRE SYSTEM

Depuis 2014 en utilisation.
Maintenant également pour machines à 4 roues.

Nous ne réinventons pas la roue, mais nous avons étendu notre gamme Twin Tyre aux machines à 4-roues, à quatre roues identiques. Le type de machine n'a pas d'importance.



Le système B.S.R. Twin Tyre peut être utilisé sur tous les porteurs, débusqueurs et abatteuses, n'importe si c'est en 4-, 6- ou 8 roues.

Le système intelligent de B.S.R. Twin Tyre vous offre une flexibilité selon votre besoin.

La valeur ajoutée pour les entreprises forestières et les propriétaires forestiers est évidente. Le système Twin Tyre protège le sol et cause beaucoup moins de dégâts dans les voies de débardage et les chemins forestières.

- Application de la machine extrêmement flexible sur des surfaces problématiques et humides
- Pas de surlargeur de transport.
- Une stabilité nettement supérieure apporte des avantages dans l'utilisation de la grue et augmente la sécurité au travail
- Meilleure capacité d'escalade même en terrain difficile et sur les pentes.
- Montage des chaînes et tracks possible.

MONTAGE EN TEMPS DE RECORD



Le dispositif de montage spécialement développé pour les pneus Twin Tyre, permet un montage très vite et facile en **seulement 2 à 3 minutes.**



MACHINE À 4 ROUES

Avec les pneus de série standard

Essieu avant
23.1-26 • 620/75-26 • 28L-26 • 600/65-34 • 710/55-34

Essieu arrière
23.1-26 • 620/75-26 • 28L-26 • 600/65-34 • 710/55-34



MACHINE À 6 ROUES

Avec les pneus de série standard

Essieu avant
23.1-26 • 620/75-26 • 28L-26 • 600/65-34 • 710/55-34

Essieu arrière
600/55-26,5 • 710/45-26,5 • 650/60-26,5 • 750/55-26,5
800/40-26,5 • 800/50 R 26,5 • 710/55-28,5 • 780/50-28,5



MACHINE À 8 ROUES

Avec les pneus de série standard

Essieu avant
600/55-26,5 • 710/45-26,5 • 650/60-26,5 • 750/55-26,5
800/40-26,5 • 800/50 R 26,5 • 710/55-28,5 • 780/50-28,5

Essieu arrière
600/55-26,5 • 710/45-26,5 • 650/60-26,5 • 750/55-26,5
800/40-26,5 • 800/50 R 26,5 • 710/55-28,5 • 780/50-28,5

